

پلاس

نیک



لوله و اتصالات پلیمری صنعت ساختمان



محصولی جدید از گروه نیک بسپار

Flame Retardant

Silent

w w w . n i k b a s p a r . c o m

NIK PLUS


KRAUSS MAFFEI



MIOIL



Polymeric Pipe and Fittings

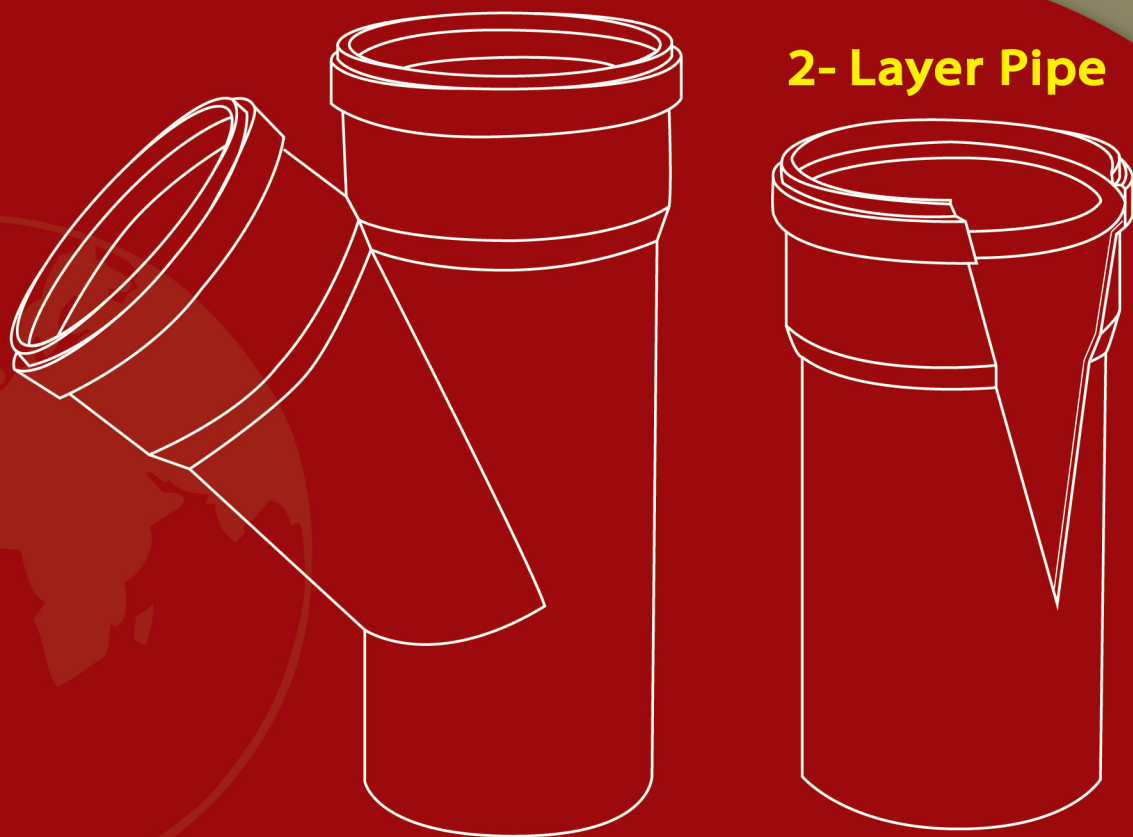


New product of nikbaspar group

تلفن و آدرس نماینده :

دفتر مرکزی : تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه بهاران، پلاک ۲۰
تلفکس: ۰۲۱-۸۸۰۳۳۲۰۰ خط ویژه : ۰۲۱-۸۳۰۶ خط ۳۰
دفتر فروش : تهران، خیابان گاندی جنوبی، ابتدای وزرا، پلاک ۱۳۲، واحد ۱۵
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۶۱۶۳ و ۰۲۱-۸۸۶۷۶۳۲۵ فکس:
کارخانه : یزد، کیلومتر ۷ جاده تهران، شهرک صنعتی ولیعصر زارچ
تلفن: ۰۳۵-۳۵۲۷۹۰۹۱-۵ فاکس: ۰۳۵-۳۵۲۷۵۵۳۶

اولین دارنده گواهینامه مقاومت در برابر انتقال حریق | کند سوزا

از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

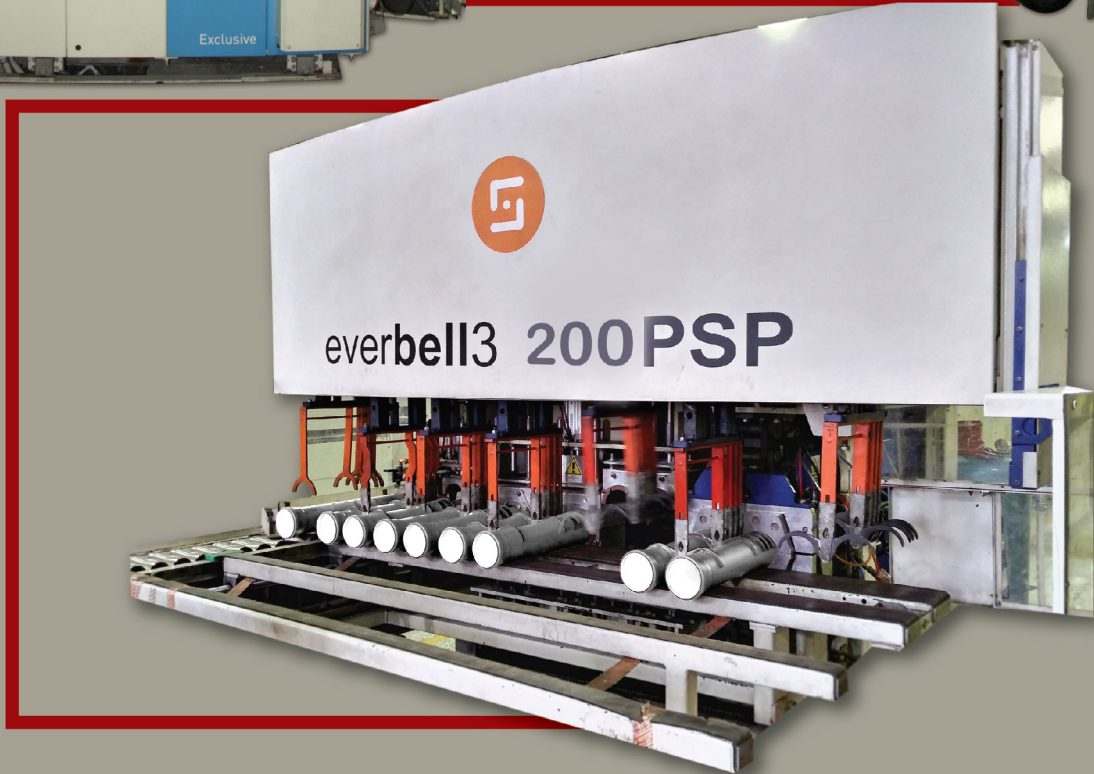

علامت استاندارد ایران



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



مقاوم در برابر انتقال حریق



کم صدا



-20°C $+95^{\circ}\text{C}$

پیشرفته ترین تکنولوژی، بالاترین کیفیت، مناسب ترین قیمت

HTR تبدیل

کد	سایز
22206	75x50
22208	110x50
22210	110x75
22214	125x110
22216	160x110
22218	160x125



سه راه ۴۵ درجه HTEA

کد	سایز
22320	50
22322	75
22325	110
22329	125
22330	160



سیفون HTSW

کد	سایز
22101	50
22102	75
22103	110



سه راه ۸۷ درجه HTEA

کد	سایز
22301	50
22303	75
22306	110
22310	125



سیفون یک تکه کوتاه و بلند

کد	سایز
22104	HTSW/HL 75-50
22105	بلند 75-75
22106	125-110
22114	HTSW/SL 75-50
22115	کوتاه 75-75
22116	125-110



سه راه تبدیل ۴۵ درجه HTEA

کد	سایز
22322	75x50
22323	110x50
22324	110x75
22328	125x110
22329	160x110



سه راه بازدید HTRE

کد	سایز
22602	75
22603	110
22604	125



سه راه تبدیل ۸۷ درجه HTEA

کد	سایز
22302	75x50
22304	110x50
22312	110x75



دریچه بازدید HTRE

کد	سایز
22607	75
22608	110
22609	125



چهار راه ۶۷/۵ درجه HTEA

کد	سایز
22339	110x110



درپوش HTM

کد	سایز
22701	50
22702	75
22703	110
22704	125
22705	160



علمک سیفون

کد	سایز
22903	110



عصابی (PE)

کد	سایز
12801	50
12802	75
12803	110
12804	125



بوشن HTMM

کد	سایز
22201	50
22202	75
22203	110
22204	125
22205	160



مشخصات فنی محصول

پلی پروپیلن به همراه کامپاند اختصاصی **Nikofil**

لوله ها : لایه خارجی طوسی - لایه داخلی سفید اتصالات : طوسی

30 Sec/day=152 h/50 year کوتاه مدت ۹۸°C

10 min/day=8000 h/50 year بلند مدت ۹۵°C

5 h/day=87600 h/50 year کاربرد دائمی ۶۵°C

(داخل ساختمان) B

مقاومت بسیار زیاد لوله، اتصالات و حلقه های آب بندی در pH های ۲ تا ۱۲

متنطبق با استانداردهای DIN 681 , DIN4060

مقاوم در برابر انتقال حریق (کند سوز) متنطبق با استاندارد DIN4102

کلاس حریق: B1 (Not easily Flamable)

توسعه دود: Q1 (Low Smoke Development)

ISIRI ۶۹۸۰-۱,۲ 0.31 gr/10min متنطبق با استاندارد

EN1451-1 متنطبق با استاندارد 0.34%

0.9 gr/cm3

< ماده اولیه

< رنگ

< مقاومت در برابر آب داغ

< کلاس کاربری

< مقاومت شیمیایی

< رفتار در برابر حریق

< شاخص جریان خوب

< بازگشت حرارتی

< دانسیته

لوله دو سر سوکت HTDM

کد سایز طول (میلیمتر)

کد	سایز	طول (میلیمتر)
21121	50mm	500
21221	50mm	1000
21321	50mm	2000
21421	50mm	3000
21122	75mm	500
21222	75mm	1000
21322	75mm	2000
21422	75mm	3000
21123	110mm	500
21223	110mm	1000
21323	110mm	2000
21423	110mm	3000
21124	125mm	500
21224	125mm	1000
21324	125mm	2000
21424	125mm	3000
21125	160mm	500
21225	160mm	1000
21325	160mm	2000
21425	160mm	3000



لوله یک سر سوکت HTEM

کد سایز طول (میلیمتر)

کد	سایز	طول (میلیمتر)
21201	50mm	250
21301	50mm	500
21401	50mm	1000
21501	50mm	2000
21601	50mm	3000
21701	50mm	6000
21202	75mm	250
21302	75mm	500
21402	75mm	1000
21502	75mm	2000
21602	75mm	3000
21702	75mm	6000
21203	110mm	250
21303	110mm	500
21403	110mm	1000
21503	110mm	2000
21603	110mm	3000
21703	110mm	6000
21204	125mm	250
21304	125mm	500
21404	125mm	1000
21504	125mm	2000
21604	125mm	3000
21704	125mm	6000
21205	160mm	250
21305	160mm	500
21405	160mm	1000
21505	160mm	2000
21605	160mm	3000
21705	160mm	6000



زانوی ۴۵ درجه HTB

کد سایز

کد	سایز
22401	50
22402	75
22403	110
22404	125
22405	160



زانوی بلند ۸۷ درجه HTB

کد سایز

کد	سایز
22901	50
22902	75
22903	110
22904	125



زانوی بلند ۸۷ درجه HTSW

کد سایز

کد	سایز
22914	110
22915	125
22916	160



محصولی جدید از گروه نیک بسپار

گروه نیک بسپار با سالها تجربه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلیمری و درک عمیق از نیازمندیهای صنعت ساختمان، اقدام به ارائه محصول جدید خود با نام نیک پلاس NIK PLUS نموده است. استفاده از ماشین آلات پیشرفته آلمانی، بهترین مواد اولیه و همکاری با معتبرترین صاحبان صنایع اروپایی و همچنین برخورداری از دانش بالای فنی در تولید و ارائه خدمات، گروه نیک بسپار را در زمره یکی از معتبرترین تولیدکنندگان سیستم فاضلابی پوش فیت ساختمان قرار داده است. رسالت مجموعه تعهد به کیفیت در انطباق با استاندارد های ملی و بین المللی است.

مزایای پوش فیت نیک پلاس

- ۱- کارکرد منحصر به فرد و عمر مفید طولانی به دلیل بهره گیری از کامپاند اختصاصی Nikofil با فرمولاسیون اختصاصی.
- ۲- کاهش صدای عبور جریان پساب به فضای مسکونی با بکارگیری نانوتکنولوژی در مواد اولیه جاذب صوت در لایه درونی.
- ۳- پیشگیری از انتقال حریق منطبق با استاندارد DIN 4102-B1 (Flame Retardant).
- ۴- مقاومت بسیار بالا در برابر ترکیبات فاضلاب خانگی و صنعتی.
- ۵- مقاومت حلقوی و مکانیکی بالا به ویژه در برابر دوپهنی و ضربات مکانیکی.
- ۶- آب بندی پایدار پس از نصب.
- ۷- بهره مندی از حلقه های آب بندی آلمانی (ساخت شرکت M.O.L) منطبق با استاندارد DIN 4060.
- ۸- بسته بندی مناسب لوله و اتصالات به منظور سهولت در انبارش حتی در زیر نور آفتاب.
- ۹- استفاده از خدمات فنی و مشاوره رایگان.

تعهد به کیفیت

گروه نیک بسپار تولیدکننده تخصصی لوله و اتصالات پلیمری با پیروی از مثنی کیفیت ISO 9001 و ISO 14001 محصول جدید نیک پلاس خود را منطبق با استانداردهای ذیل تولید و ارائه می نماید:

INSO 13822-1 ، EN 1451-1 ، DIN 4102-B1 ، DIN 4060 ، DIN 1986 ، DIN-EN 12056 ، DIN 4109 ، DIN 8077 ، DIN 8078

